

## (주) 노루페인트

www.noroo.co.kr 소비자 문화센터 : 080-944-7777 (수신자부담)

전국 어디서나 : 1588-7700 (제품상담), 1588-7707 (구입상담)

본사 및 안양공장 / 경기도 안양시 만안구 박달2동 615번지	☎ (031) 467-6114(대)
서울지점 / 서울시 중구 을지로3가 118-6	☎ (02)6359-7701~8
북서울지점 / 경기도 의정부시 의정부동 533-6 오성빌딩 3층	☎ (031)837-6030~7
인천지점 / 인천광역시 남동구 구월동 1194-7 유영빌딩 5층 501호	☎ (032)472-5310~3
수원지점 / 경기도 수원시팔달구 인계동 1017-4 정진빌딩 3층	☎ (031) 232-6020~3
원주지점 / 강원도 원주시 무실동 1720-3 금정타워 7층 703호	☎ (033) 746-5311
강릉영업소 / 강원도 강릉시 포남동 1234-2	☎ (033) 653-5310, 5312
대전지점 / 대전광역시 대덕구 와동 246번지	☎ (042) 621-1234~5
천안영업소 / 충남 천안시 쌍용2동 397-2 조일B/D 3층	☎ (041) 579-5321~3
전주영업소 / 전북 전주시 완산구 서신동 895-7 성산빌딩 2층	☎ (063) 251-6475~7
부산지점 / 부산광역시 금정구 부곡동 244-3	☎ (051) 518-9111~5
울산영업소 / 울산광역시 남구 무거동 466-2 하늘빌딩 3층	☎ (052) 223-0914
대구지점 / 대구광역시 북구 노원 3가 470-5	☎ (053) 356-3811~4
포항영업소 / 경북 포항시 북구 죽도동 631-3 대진빌딩 301호	☎ (054) 278-7450~1
창원지점 / 경남 함안군 칠서면 계내리 632-2번지(칠서공장내)	☎ (055) 587-2350
광주지점 / 광주광역시 북구 양산동 403-12	☎ (062) 571-5310~1
순천영업소 / 전남 순천시 연향동 1484-1 산호빌딩 3층	☎ (061) 725-2640

NOROO Paint & Coatings Co., Ltd.



냄새 걱정없는  
순환경  
페인트

수성 내부용 KS 1급 / 2급



자연을 담은 순&수 카다로그는 국제환경인증인 FSC인증을 획득한 순환경 재생용지를 사용하여 순환경 세상을 만드는데 앞장서고 있습니다.





냄새가 어디 갔지?




### 친환경 페인트의 한계를 뛰어 넘은 순환경페인트 "순&수"

브랜드 "순&수"는 제품이 가지는 우수한 친환경적 요소, 뛰어난 작업성과 더불어 소비자가 느낄 수 있는 아름답고 자연친화적인 생활공간과 이에 따른 삶의 질 향상이라는 가치와 철학을 함축합니다. 브랜드 순&수는 순수하고 깨끗함을 의미하는 "순(純)"과 제품의 우수한 작업성, 뛰어난 색감을 의미하는 "수(秀)"를 결합! 생활 공간의 질적 향상을 추구하는 페인트임을 의미합니다.



## 냄새 걱정없는 순환경페인트 '순&수' 시중 수성페인트와 얼마나 차이가 날까요??

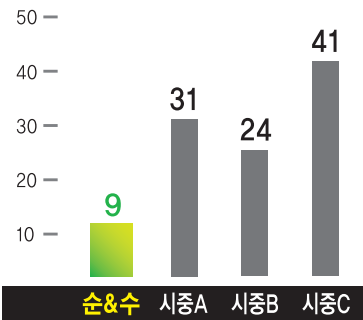

노루페인트 "순&수"는 인체에 유해한 휘발성유기화합물과 중금속이 거의 들어있지 않는 친환경 타입의 고품격 수성페인트입니다. 시중에서 판매되는 수성페인트의 도장시 발생하는 자극적인 냄새를 없애 (비교 그래프 참조) 도장 환경을 획기적으로 개선한 제품입니다.

• 실험방법 : 종이박스 내부를 도장 후 냄새 측정기를 1분간 방치 후 내부 냄새 측정  
• 실험장비 : Handheld Oder Meter (OMX-SR)

'순&수'는 휘발성유기화합물질과 중금속을 거의 함유하지 않은 친환경 타입의 내부용 수성페인트로 도장 및 건조과정에서 냄새가 없습니다. 우수한 평활성, 작업성을 지니고 있을 뿐만 아니라, 도장 후 외관이 일반 수성페인트 보다 매우 부드럽고, 우수한 은폐력을 지닌 최고급의 내부 인테리어 수성페인트입니다.

## 순환경페인트 '순&수'

### 다른 수성페인트와 달리 왜 냄새가 안날까요??

순환경페인트 순&수는 선진국형 EVA수지를 사용하여 냄새가 나지 않을뿐더러 인체에 무해한 프리미엄 수성페인트입니다.

#### ■ EVA 수지란?

에틸렌(ETHYLENE)과 초산비닐(VINYL ACETATE)을 주체로 생산된 수지로 무독성이며 식품 포장재, 의약품, 접착제, 페인트 수지 등으로 사용되고 있습니다. 또한 주원료인 초산비닐의 경우 식품첨가물에 사용될 정도로 인체에 무해합니다.

#### ■ EVA 수지의 환경적 특성

무독성 / 미반응 모너머(monomer) 최소화 / 도료의 VOC 최소화 / 포름알데하이드 無 / 가소제 無 / APEO-free(환경호르몬의 일종)



#### ◆ 제품 용도

콘크리트, 시멘트 몰탈, 석고보드 등의 알카리성 소지 내부 천정과 벽체 마감도장용

#### ◆ 제품 특성

1. 페인트 타입 : EVA 에멀전 수성 내부용 / 상도
2. 건조시간

구 분	5℃	20℃	30℃
지속 건조	60분	30분	20분
경화 건조	2시간	1시간	40분
재도장가능시간(최소)	6시간	3시간	2시간

3. 희석율 : 1회 도장시 10% 미만 (상수도물) / 2회 도장시 5% 미만 (상수도물)
4. 비 중 : 약 1.45
5. 고형분용적비(SVR) : 34.0 %
6. 이론도포량 : 5~7 m<sup>2</sup>/ℓ / 2회 (건조도막두께 : 60μm기준)
7. 사용 가능한 도장방법 : 붓, 로라, 스프레이
8. 광택 : 무광
9. 색 상 : 백색 및 기타색
10. 규 격 : KS M 6010 2중 1급 / KS M 6010 2중 2급

#### ◆ 제품 도장사양

소 지	구 분	제 품 명	도장횟수	도막두께	도장방법	색 상	비 고
표면처리	소지면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거합니다.						
콘크리트 시멘트 몰탈	하 도	DNX-4001	1	15μm	B, R, S	투 명	상도와의 부착 및 내구성, 내알카리성, 내후성을 증진시켜 주며 백화현상 방지와 콘크리트 몰탈면의 강도 보강
	중 도						
	상 도	순&수	2	60μm	B, R, S	지정색	유해중금속無, Low VOC, 환경마크 인증제품

※ 도장 방법 : B ⇒ 붓, R ⇒ 로울러, S ⇒ 스프레이 / 소지 자체의 요철이나 흡수가 심한 경우 수성 침투성 쉘러 DNX-4001을 도장할 수 있음 (선택사항)

